



**Д-Строй**

# Схема монтажа грильято классический

для ячеек 50×50, 60×60, 75×75

## 1 **Определите вариант монтажа несущих реек 2,4 м**

Для это разделите ширину и длину помещения на 2,4 м, а затем выберите вариант монтажа, при котором обрезка несущих реек будет минимальной.

## 2 **Разметьте потолок на оси кратные 0,6 м по длине и ширине**

## 3 **Отметьте на осях места крепления подвесов**

Для несущих реек 2,4 м необходимо 3 подвеса и 2-3 подвеса в местах монтажа светильников.

Обратите внимание – все дополнительные конструкции в запотолочном пространстве крепятся на подвесы.

## 4 **Разметьте периметр помещения для монтажа периметрального уголка**

## 5 **Смонтируйте периметральный угол**


Для этого необходимо приложить угол к стене в местах разметки и проделать через него отверстие в стене под дюбеля через каждые 25-30 см.

## 6 **Установите подвесы**

Для этого необходимо проделать в потолке отверстия, затем вставить анкер-клин в петли подвесов, забить их в проделанные отверстия. Расстояние между подвесами должно быть не более 120 см.

## 7 Смонтируйте несущие рейки на подвесы

Первыми крепятся несущие рейки 2,4 м, соединяясь элементом PG, затем несущие рейки 0,6 м, создавая решетку с шагом 600×600 мм. по осям.

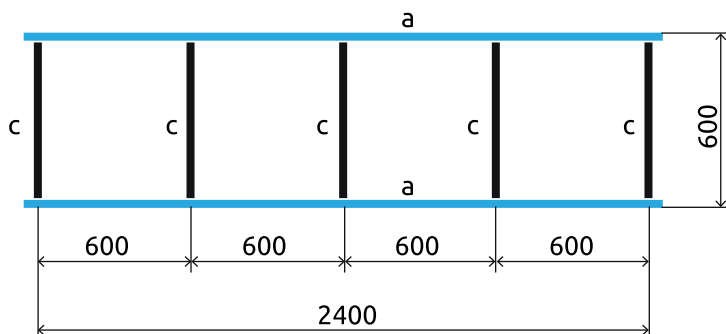

■ **a** – несущая направляющая L = 2400 мм


■ **c** – несущая направляющая L = 600 мм

## 8 Встройте светильники



Закрепите их на дополнительные подвесы.

## 9 Соберите решетки Грильято

Рейки «ПАПА» и «МАМА». Поднимите их в запотолочное пространство и выложите в каркас 600×600 мм.

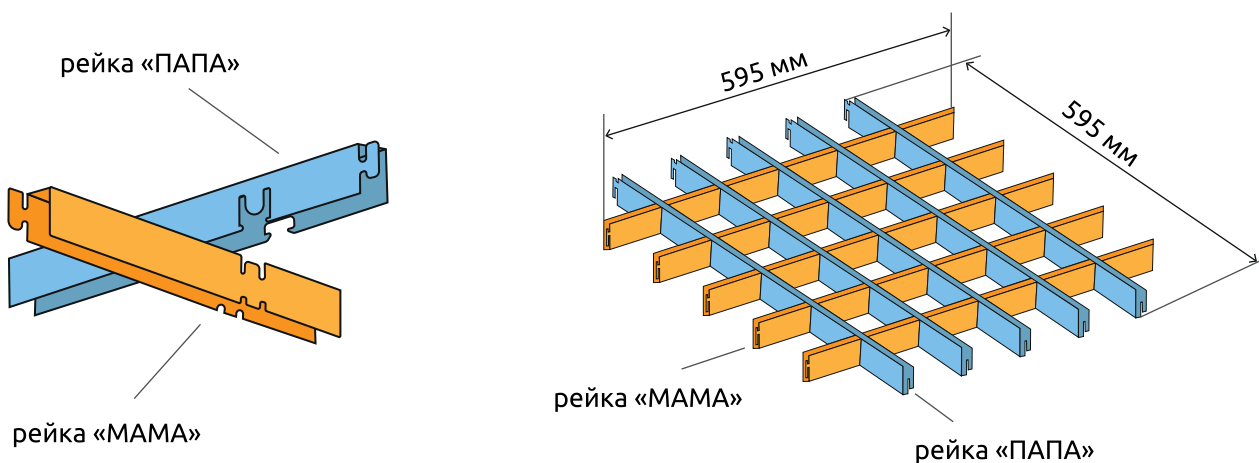

## Отрегулируйте потолок по уровню при помощи подвесов

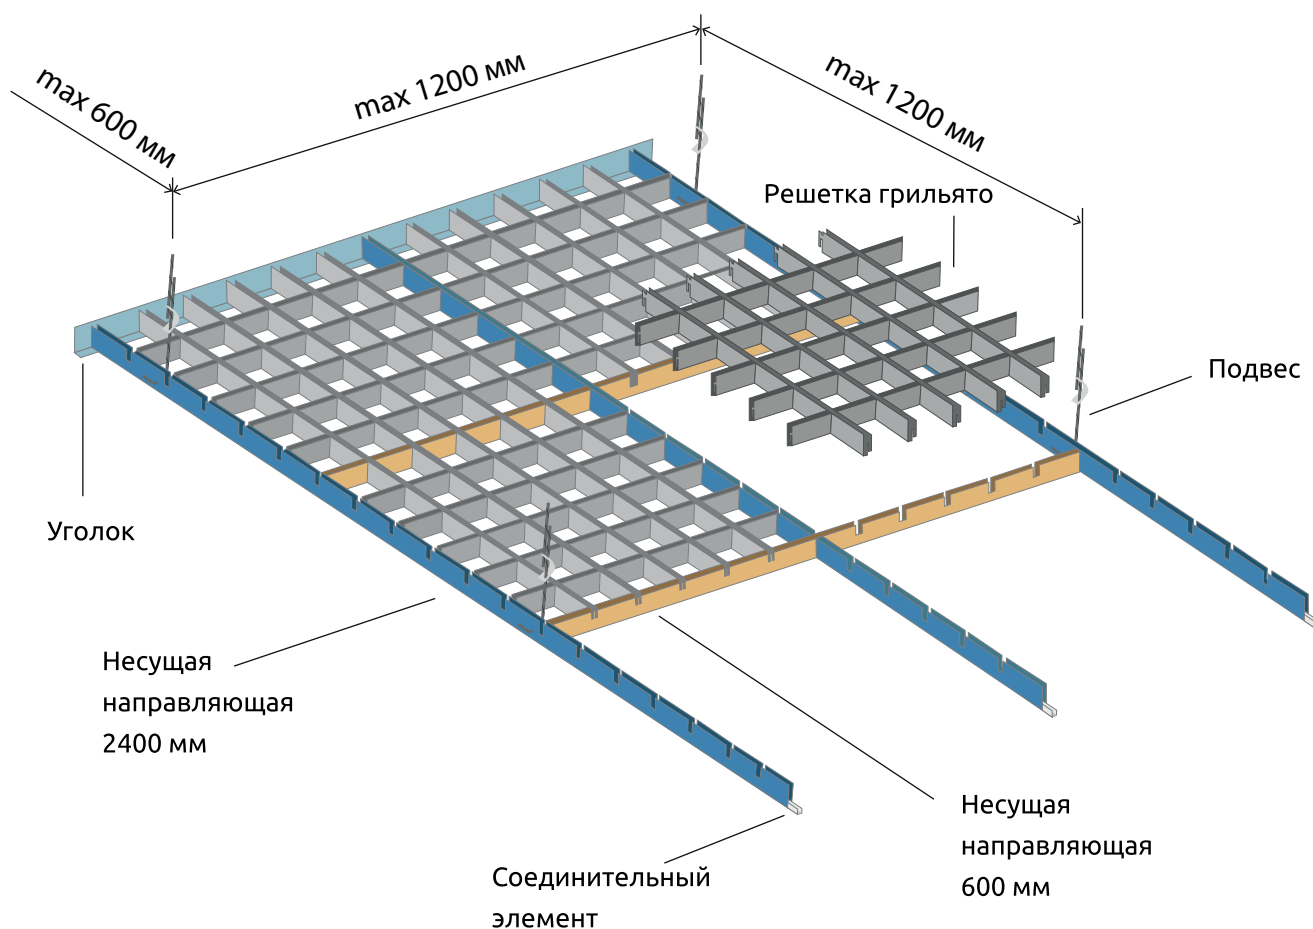


Соединитель PG




Высота профиля 40/50 мм  
Ширина профиля 10 мм

Несущая направляющая каркаса грильято

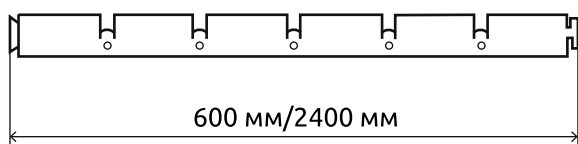

Элемент решетки грильято «Папа»

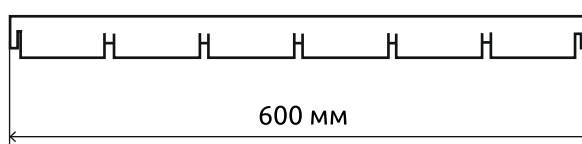

**Рейка Griliato Несущая L = 2,4 м**

**Рейка Griliato Несущая L = 0,6 м**

**Рейка Griliato L = 0,6 м – МАМА**

**Рейка Griliato L = 0,6 м – ПАПА**

**Соединительный элемент Griliato PG**

**Подвес Griliato**

**Угол периметральный 19×24 L = 3 м**



**ВНИМАНИЕ!**

**При монтаже используйте  
потолочный анкер-клин**