


## T-Line

1174×70×90mm





Размер упаковки светильника:  
1234×82×115mm  
PF ≥ 0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00033-02000-2001830	18W	3000K	1800lm
V1-R0-00033-02000-2001840	18W	4000K	1900lm
V1-R0-00033-02000-2001865	18W	6500K	2000lm
V1-R0-00033-02000-2003630	36W	3000K	3600lm
V1-R0-00033-02000-2003640	36W	4000K	3700lm
V1-R0-00033-02000-2003665	36W	6500K	3800lm




ГОСТ IEC 60598-2-22-2012  
«Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»  
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)



Рассеиватель (комплектуется отдельно)  
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):  
1205×85×18mm

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00033-02A00-2001840	18W	4000K	1900lm
V1-R0-00033-02A00-2001865	18W	6500K	2000lm
V1-R0-00033-02A00-2003640	36W	4000K	3700lm
V1-R0-00033-02A00-2003665	36W	6500K	3800lm



Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-00.2.0013.25	Призма стандарт	1170×64mm
V2-R0-ME00-03.2.0013.30	Опал	1170×64mm
V2-R0-PS00-00.2.0013.20	Пин спот	1170×64mm
V2-R0-CI00-00.2.0013.20	Колотый лед	1170×64mm
V2-R0-MP00-02.2.0013.20	Микропризма	1170×64mm

## Монтаж:

Крепление на подвесы, монтаж на ровную поверхность, а также возможность сборки в линию

T-образный, L-образный и X-образный световые повороты обеспечивают непрерывную равномерную линию без неосвещенных участков

## Корпус:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля

## Применение:

Предназначен для освещения торговых, офисных и административных помещений

## Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_d$  светового потока ≤ 1%



## Аксессуары для светильника T-Line

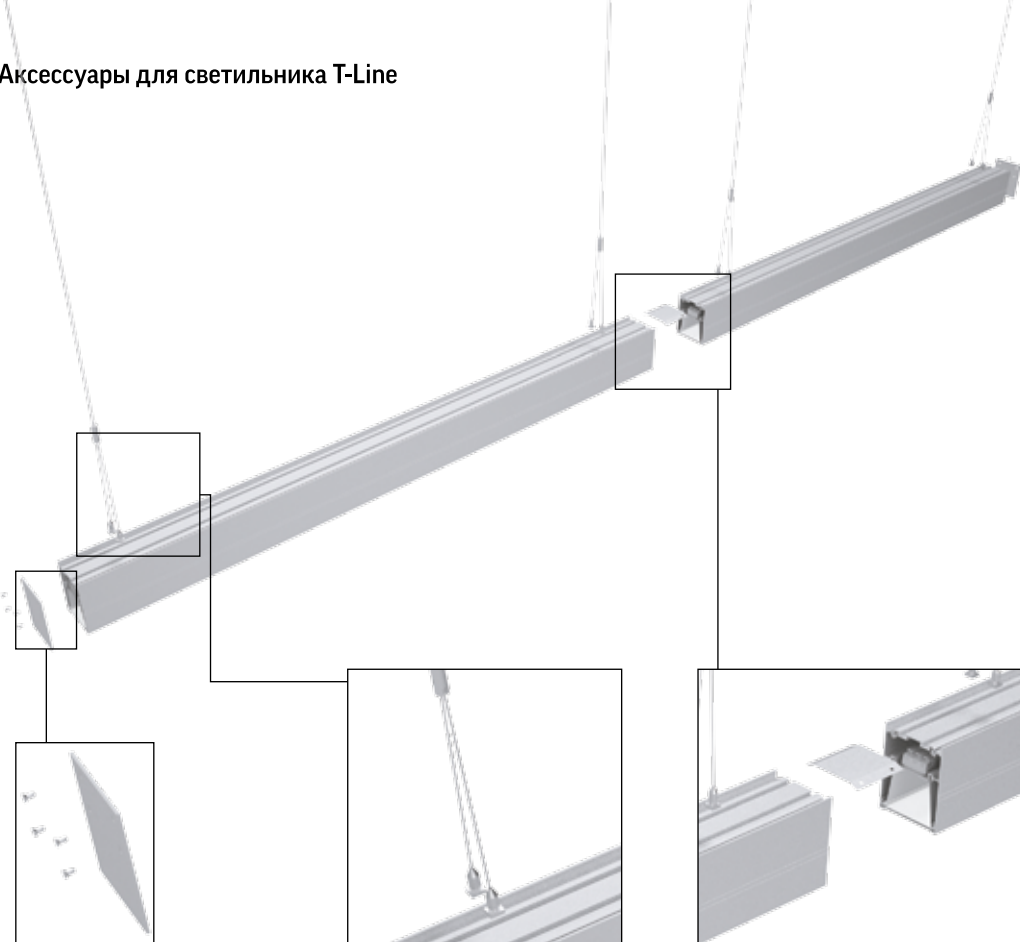

**Крышка торцевая** глухая с набором креплений для светильников серии T-Line  
 Артикул: **V4-R0-70.0007.TL0-0001**

**Комплект для подвеса** светильников серии T-Line (1,5x1000mm)  
 Артикул: **V4-R0-70.0006.TL0-0001**

**Комплект для подвеса** светильников серии T-Line (1,5x2000mm)  
 Артикул: **V4-R0-70.0006.TL0-0002**


**Комплект для подвеса** светильников серии T-Line (1,5x4000mm)  
 Артикул: **V4-R0-70.0006.TL0-0003**

Скоба соединительная с набором креплений для светильников серии T-Line  
 Артикул: **V4-R0-70.0009.TL0-0001**

## T-Line соединители



T-соединение 18W, 36W

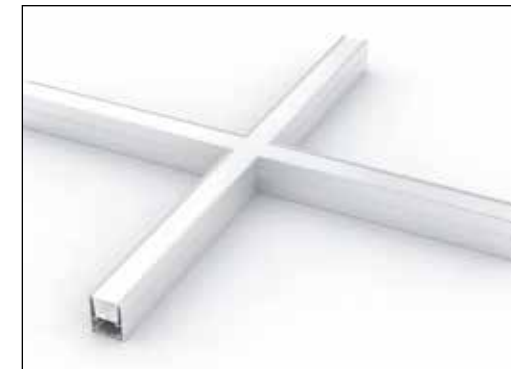

X-соединение 36W, 72W



L-соединение 18W, 36W

Цвет корпуса: ○  
 Цветовая температура: 3000K/4000K/6500K

V4-R0-70.0006.TL0-0001	Комплект для подвеса (1,5x1000mm)
V4-R0-70.0006.TL0-0002	Комплект для подвеса (1,5x2000mm)
V4-R0-70.0006.TL0-0003	Комплект для подвеса (1,5x14000mm)
V4-R0-70.0007.TL0-0001	Крышка торцевая глухая
V4-R0-70.0009.TL0-0001	Скоба соединительная



## Способы монтажа светильника T-Line




Монтаж на подвес



Монтаж на ровную поверхность



Монтаж через боковую плоскость

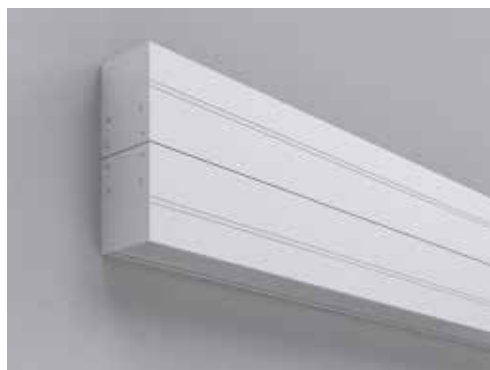

Монтаж через боковую плоскость (двойной Т-лайн)



Архитектурное бюро Severin Group (Москва, Россия)

