Адрес завода-изготовителя: Обособленное подразделение ООО ТПК «Вартон» - Научно-Производственный Комплекс «ВАРТОН», Россия, 301831, Тульская область, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, дом 1а; industry@varton.ru

Служба технической поддержки: help@varton.ru

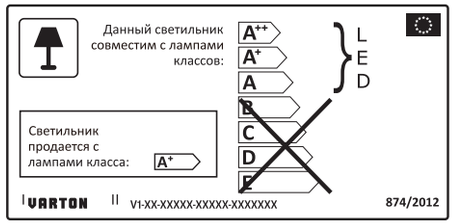

Номер партии _____

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 6

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на светодиодный прожектор заливающего света Triumph HB (класс защиты IP65)

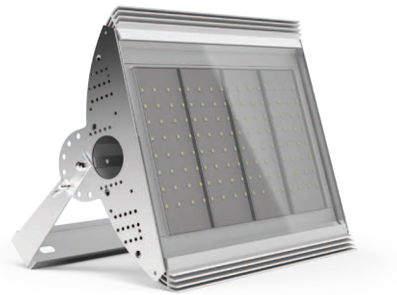

Общее описание

Светодиодный прожектор заливающего света Triumph HB ВАРТОН® с классом защиты IP65 предназначен для освещения складов, подъездных территорий, выставочных площадок, подсветки архитектурных элементов зданий. Светильник рассчитан для работы в сетях переменного тока, качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светодиодные светильники ВАРТОН® незаменимы, если необходимы комфортное освещение, стабильность светового потока и равномерная засветка. Светодиодные светильники ВАРТОН® – это длительный срок службы, значительная экономия электроэнергии.

Спецификация на продукт

- Светильник – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.

Внешний вид

- Корпус из анодированного алюминия цвета металлик;
- Поворотная скоба из нержавеющей стали.

Установка светильника

- Светильник подключают к сети электропитания в соответствии с техникой безопасности;
- Светильник устанавливается на ровные поверхности при помощи анкерных болтов, диаметр монтажных отверстий в поворотной скобе 10,5 мм, при этом момент затяжки болтов должен составлять не менее 20 Н*м.

Технические характеристики

Артикул	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Вес, не более, кг	КСС
V1-I0-70056-04L05-6506065	60	430x330x142	6500	6300	8,100	
V1-I0-70056-04L05-6509065	90	430x330x142	6500	9700	8,300	
V1-I0-70056-04L05-6512065	120	430x330x142	6500	12000	8,300	

Общие параметры

Напряжение электропитания	176-264В, 50 Гц
Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	0I
Индекс цветопередачи	>75R_a
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защитной оболочки по ГОСТ 14254-96	IP65

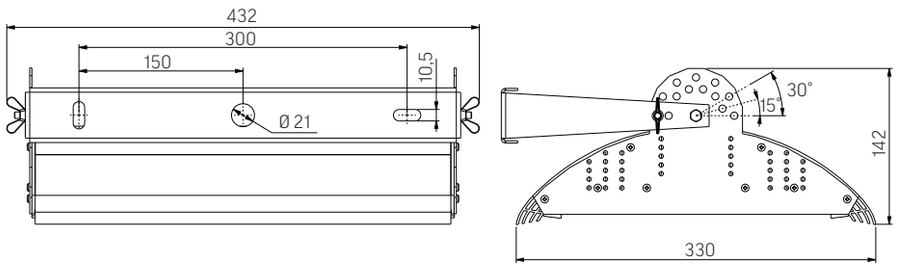

▸ Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Эксплуатация и техника безопасности

▸ Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
▸ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
▸ Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
– Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

▸ Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
▸ При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
▸ Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с оригинальными комплектующими ВАРТОН®;
▸ Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
▸ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;
▸ С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. Для заземления на отражателе светильника имеется клемма.

Сертификация и утилизация

▸ Вся продукция ВАРТОН® изготавливается в соответствии с ТУ – 3461-003-89561582-2013;
▸ Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке;
▸ Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Гарантийные обязательства

▸ Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства.
▸ Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 40 месяцев от даты производства;
▸ При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
▸ Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®

▸ Замене подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
▸ Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар;
▸ Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
▸ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
▸ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.